

NORGIPS S ACOUSTIC 12,5 mm typ A

NORGIPS®

Akustická sadrokartónová doska



OPIS VÝROBKU

Zvukovo izolačná sadrokartónová doska má dlhšiu hranu obloženú kartónom a sploštenú, a kratšiu hranu má rovno zrezanú. Sadrové jadro dosky má vyššiu hustotu, a vďaka úprave je pružnejšie, čo umožňuje dosiahnuť vyššiu zvukovú izoláciu vytvorených priečok.

Farba – kartón slonovinovej farby s modrými opismi.

POUŽITIE

Sadrokartónové dosky určené na použitie v stavebníctve v interiéroch. Používa sa na vytváranie rôznych obkladov a konštrukcií suchých systémov, v interiéroch s relatívnou vlhkosťou najviac 70 %. Maximálna teplota aplikácie je 50°C. Určené na vytváranie akustických systémov s požadovanou mierou zvukovej izolácie. Výrobok sa používa na vytlmovanie miestností. Dosky sa používajú na vytváranie plášťov priečok a zavesených stien, stenových obkladov, podhládov a podkrovných konštrukcií.

TECHNICKÉ PARAMETRE


Typ hrany	NORGIPS S
Reakcia na oheň	A2-s1, d0
Pevnosť v ohybe [N]:	
pozdlžným smerom	≥550
priečným smerom	≥210
Súčiniteľ difúzneho odporu [μ]	10
Súčiniteľ prestupu tepla [λ]	0,25 W/(m*K)



Doska + Profil + Stierka + Doplnky = Riešenia NORGIPS

PREDNOSTI

- **Zvuková izolácia.** Výrobok vďaka vyššej hmotnosti a špeciálnym prísadám má lepšie parametre, ktoré pozitívne ovplyvňujú akustickú izoláciu vytvorenej priečky.
- **Hrana S.** Sploštenie dlhšej hrany uľahčuje dokončenie miest spojení dosiek. Vďaka náležitému vyprofilovaniu a použitiu systémových tmelov Norgips, ako aj škárovacích pásov pri vykonávaní škár, vytvára sa spojenie s maximálnou pevnosťou.

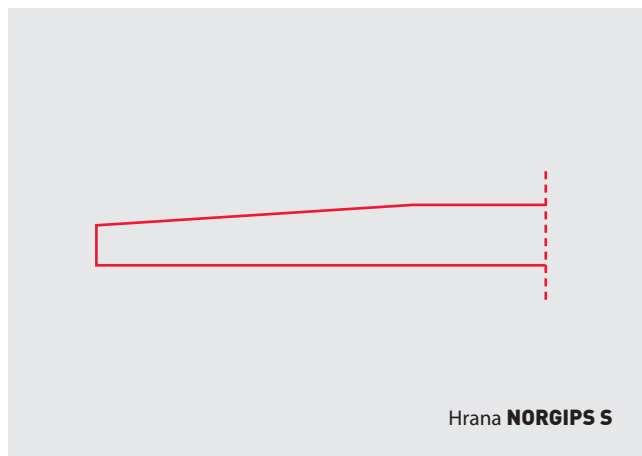

ROZMERY A BALENIE

Hrúbka (mm)	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Počet na paletu		Hmotnosť [kg/m ²]	
			(ks)	(m ²)	1 m ²	Paleta
12,5	1200	2600	64	199,68	9,0	1797

ODPORÚČANIA

Sadrokartónové dosky NORGIPS používajte podľa pokynov systému NORGIPS. Skladovanie: dosky skladujte na plochom podklade, najlepšie na palete. Chráňte pred vlhkosťou.

Preprava na stavenisko: sadrokartónové dosky prenášajte zrezanou hranou v zvislom smere.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Norma: PN-EN 520+A1:2012 „Sadrokartónové dosky. Definície, požiadavky a skúšobné metódy“.

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach je dostupné na webovom sídle: www.sk.norgips.eu

NORGIPS sp. z o.o.

ul. Raclawicka 93, 02-634 Warsaw, PL
tel. +48 22 36 96 330

www.sk.norgips.eu

Údaje uvedené v tomto letáku sú výhradne iba opisom výrobku. Sú to všeobecné odporúčania založené na našich znalostiach a skúsenostiach, a netýkajú sa konkrétnych použití. Výrobky, ktoré ponúka naša spoločnosť, neustále zlepšujeme a rozvíjame, preto si

vyhradujeme právo na zmenu parametrov bez predchádzajúceho oznámenia. Na základe predstavených údajov nemôžu byť predložené žiadne požiadavky a nároky. Ak máte nejaké otázky obráťte sa na technické oddelenie Norgips / na obchodného zástupcu Norgips.