


NORGIPS S GKBI 12,5 mm typ H2

NORGIPS®

Impregnovaná doska so zvýšenou odolnosťou voči pôsobeniu vlhkosti

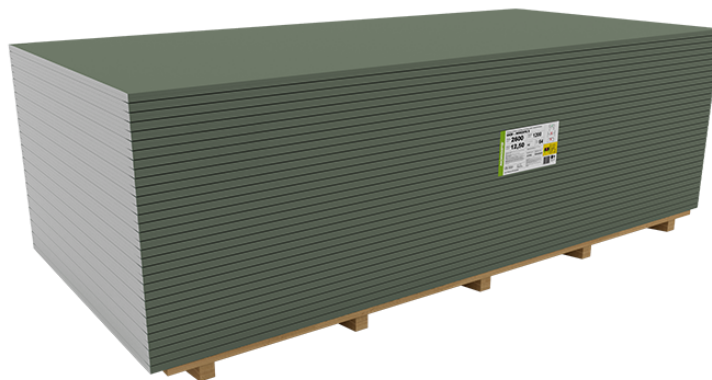

OPIS VÝROBKU

Impregnovaná sadrokartónová doska so zvýšenou odolnosťou voči pôsobeniu vlhkosti. Doska má dlhšiu hranu obloženú kartónom a sploštenú, a kratšiu hranu má rovno zrezanú. Do sadrového jadra dosky je pridaná hydrofóbná látka (parafín alebo silikón), a sklené vlákno (platí pre šírku 1200 mm)
Farba – kartón zelenej farby s modrými opismi.

POUŽITIE

Sadrokartónové dosky určené na použitie v stavebníctve v interiéroch. Určené na používanie v miestnostiach s vyššou vlhkosťou, ako sú napr. kúpeľne či kuchyne. Relatívna vlhkosť v týchto miestnostiach môže prekročiť 70%, avšak nemôže byť vyššia než 85%, nie dlhšie než 10 hodín denne. Maximálna teplota aplikácie je 50°C. Dosky sa používajú na vytváranie plášťov priečok a predsadených stien, stenových obkladov, podhládov a podkrovných konštrukcií.

TECHNICKÉ PARAMETRE


Typ hrany	NORGIPS S
Reakcia na oheň	A2-s1, d0
Pevnosť v ohybe [N]:	
pozdĺžnym smerom	≥550
pričným smerom	≥210
Súčiniteľ difúzneho odporu [μ]	10
Celkové vstrebávanie vody [%]	≤10
Plocha vstrebávania vody [g/m ²]	160
Súčiniteľ prestupu tepla [λ]	0,25 W/(m*K)



Doska + Profil + Stierka + Doplnky = Riešenia NORGIPS

PREDNOSTI

- **Impregnácia.** Vďaka špeciálnej úprave má doska zníženú nasiakavosť, čo ju robí odolnejšou voči vlhkosti.
- **Nízka hmotnosť.** Dosky sú ľahké, čo uľahčuje ich prenášanie a zjednodušuje celkovú montáž.
- **Hrana S.** Sploštenie dlhšej hrany uľahčuje tmelenie spojov. Precízne vyprofilovanie v kombinácii so systémovými tmelmi a páskami Norgips zaručuje spoj s maximálnou pevnosťou a odolnosťou.

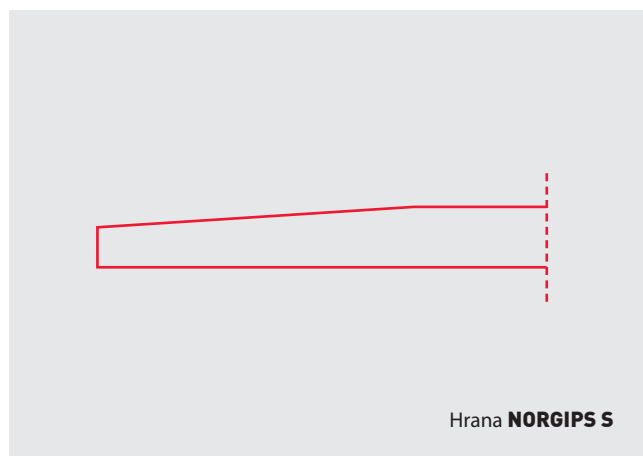

ROZMERY A BALENIE

Hrúbka (mm)	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Počet na paletu		Hmotnosť [kg/m ²]	
			(ks)	(m ²)	1 m ²	Paleta
12,5	1200	2000	64	153,60	7,0	1075
12,5	1200	2600	64	199,68	7,0	1395
12,5	1200	3000	64	230,40	7,0	1613
12,5	900	1800	64	103,68	7,6	788
12,5	600	2000	128	153,60	7,6	1167
12,5	600	1200	128	92,16	7,6	700
12,5	1250	2000	64	135,00	7,0	945

ODPORÚČANIA

Sadrokartónové dosky NORGIPS používajte podľa pokynov systému NORGIPS. Skladovanie: dosky skladujte na plochom podklade, najlepšie na paletu. Chráňte pred vlhkosťou.

Preprava na stavenisko: sadrokartónové dosky prenášajte zrezanou hranou v zvislom smere.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Norma: PN-EN 520+A1:2012 „Sadrokartónové dosky. Definície, požiadavky a skúšobné metódy“.

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach je dostupné na webovom sídle: www.sk.norgips.eu

NORGIPS sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warsaw, PL
tel. **+48 605 338 181**

www.sk.norgips.eu

Údaje uvedené v tomto letáku sú výhradne iba opisom výrobku. Sú to všeobecné odporúčania založené na našich znalostiach a skúsenostiach, a netýkajú sa konkrétnych použití. Výrobky, ktoré ponúka naša spoločnosť, neustále zlepšujeme a rozvíjame, preto si

vyhradujeme právo na zmenu parametrov bez predchádzajúceho oznámenia. Na základe predstavených údajov nemôžu byť predložené žiadne požiadavky a nároky. Ak máte nejaké otázky obráťte sa na technické oddelenie Norgips / na obchodného zástupcu Norgips.