


NORGIPS S GKF 12,5 mm typ DF

NORGIPS®

Ohňovzdorná sadrokartónová doska

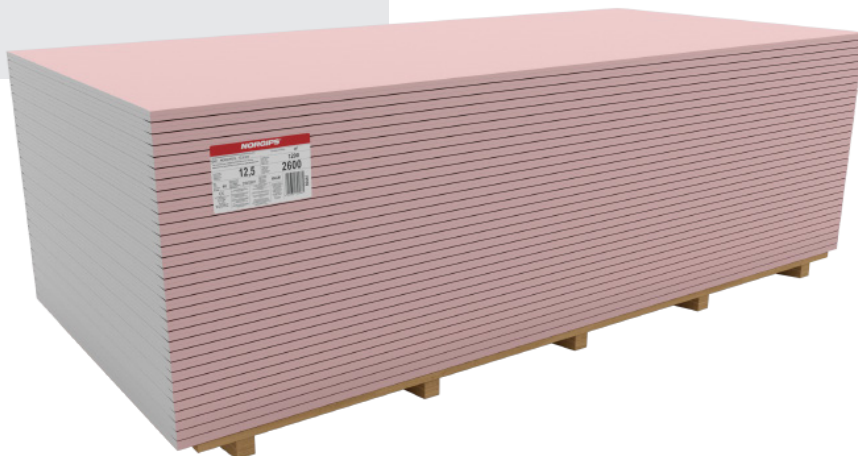

OPIS VÝROBKU

Ohňovzdorná sadrokartónová doska má dlhšiu hranu obloženú kartónom a sploštenú, a kratšiu hranu má rovno zrezanú.

Sadrové jadro dosky má vyššiu hustotu a je vystužené sklenenými vláknami.

Farba – kartón ružovej farby s červenými opismi.

POUŽITIE

Sadrokartónové dosky určené na použitie v stavebníctve v interiéroch. Používa sa na vytváranie rôznych obkladov a konštrukcií suchých systémov, v interiéroch s relatívnou vlhkosťou najviac 70 %. Maximálna teplota aplikácie je 50°C. Dosky sa používajú na vytváranie plášťov priečok a zavesených stien, podhládov a podkrovných konštrukcií, na vytváranie priečok s požadovanou ohňovzdornosťou (max. do EI 180).

TECHNICKÉ PARAMETRE


Typ hrany	NORGIPS S
Reakcia na oheň	A2-s1, d0
Pevnosť v ohybe [N]:	
pozdĺžnym smerom	≥550
pričným smerom	≥210
Hustota sadrového jadra [kg/m ³]	≥800
Súčiniteľ difúzneho odporu [μ]	10
Súčiniteľ prestupu tepla [λ]	0,25 W/(m*K)



Doska + Profil + Stierka + Doplnky = Riešenia NORGIPS

PREDNOSTI

- **Ohňovzdorná.** Jadro dosky obsahuje sklené vlákna, ktoré zväčšujú spojitosť sadrového jadra pri pôsobení vysokých teplôt.
- **Hrana S.** Sploštenie dlhšej hrany uľahčuje dokončenie miest spojení dosiek. Vďaka náležitému vyprofilovaniu a použitiu systémových tmelov Norgips, ako aj škárovacích pásov pri vykonávaní škár, vytvára sa spojenie s maximálnou pevnosťou.

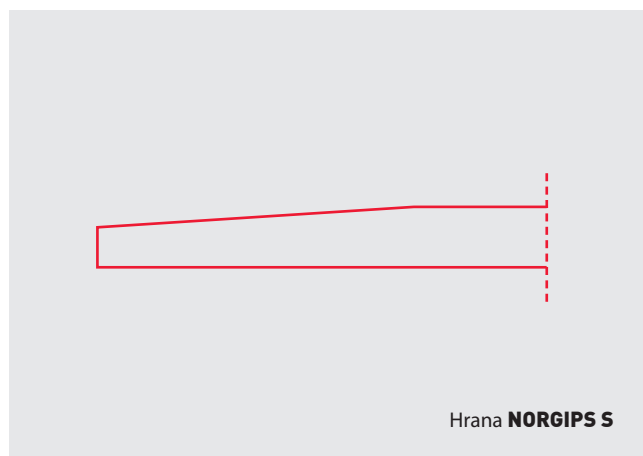

ROZMERY A BALENIE

Hrúbka (mm)	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Počet na paletu		Hmotnosť [kg/m ²]	
			(ks)	(m ²)	1 m ²	Paleta
12,5	1200	2000	64	153,60	10,1	1551
12,5	1200	2600	64	199,68	10,1	2017
12,5	1200	3000	64	230,40	10,1	2327
12,5	600	1200	128	92,16	10,1	931
12,5	1250	2000	54	135,00	10,1	1364

ODPORÚČANIA

Sadrokartónové dosky NORGIPS používajte podľa pokynov systému NORGIPS. Skladovanie: dosky skladujte na plochom podklade, najlepšie na palete. Chráňte pred vlhkosťou.

Preprava na stavenisko: sadrokartónové dosky prenášajte zrezanou hranou v zvislom smere.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Norma: PN-EN 520+A1:2012 „Sadrokartónové dosky. Definície, požiadavky a skúšobné metódy“.

Vyhlasenie o úžitkových vlastnostiach je dostupné na webovom sídle: www.sk.norgips.eu

NORGIPS sp. z o.o.

ul. Raclawicka 93, 02-634 Warsaw, PL
tel. +48 22 36 96 330

www.sk.norgips.eu

Údaje uvedené v tomto letáku sú výhradne iba opisom výrobku. Sú to všeobecné odporúčania založené na našich znalostiach a skúsenostiach, a netýkajú sa konkrétnych použití. Výrobky, ktoré ponúka naša spoločnosť, neustále zlepšujeme a rozvíjame, preto si

vyhradujeme právo na zmenu parametrov bez predchádzajúceho oznámenia. Na základe predstavených údajov nemôžu byť predložené žiadne požiadavky a nároky. Ak máte nejaké otázky obráťte sa na technické oddelenie Norgips / na obchodného zástupcu Norgips.