


NORGIPS S GKF 15 mm typ DF

NORGIPS®

Ohňovzdorná sadrokartónová doska

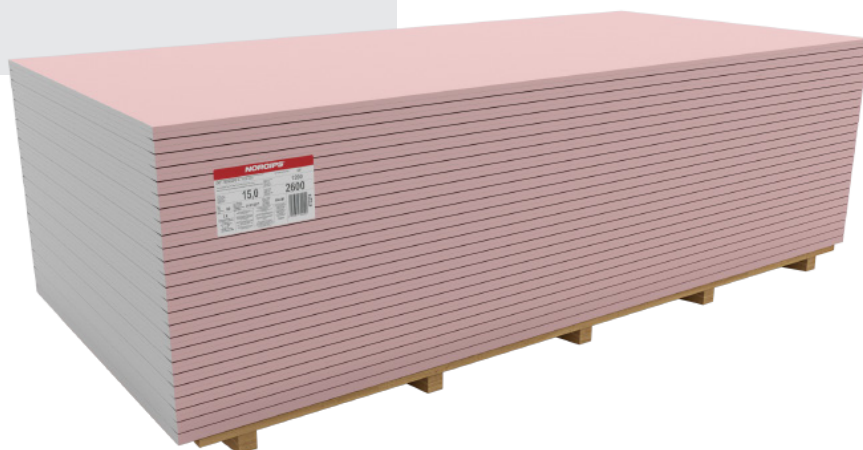

OPIS VÝROBKU

Ohňovzdorná sadrokartónová doska má dlhšiu hranu obloženú kartónom a sploštenú, a kratšiu hranu má rovno zrezanú.

Sadrové jadro dosky má vyššiu hustotu a je vystužené sklenenými vláknami.

Farba – kartón ružovej farby s červenými opismi.

POUŽITIE

Sadrokartónové dosky určené na použitie v stavebníctve v interiéroch. Používa sa na vytváranie rôznych obkladov a konštrukcií suchých systémov, v interiéroch s relatívnou vlhkosťou najviac 70 %. Maximálna teplota aplikácie je 50°C. Dosky sa používajú na vytváranie plášťov priečok a zavesených stien, podhládov a podkrovných konštrukcií, na vytváranie priečok s požadovanou ohňovzdornosťou (max. do EI 180).

TECHNICKÉ PARAMETRE


Typ hrany	NORGIPS S
Reakcia na oheň	A2-s1, d0
Pevnosť v ohybe [N]:	
pozdĺžnym smerom	≥650
pričným smerom	≥250
Hustota sadrového jadra [kg/m ³]	≥800
Súčiniteľ difúzneho odporu [μ]	10
Súčiniteľ prestupu tepla [λ]	0,25 W/(m*K)



Doska + Profil + Stierka + Doplnky = Riešenia NORGIPS

PREDNOSTI

- **Ohňovzdorná.** Jadro dosky obsahuje sklené vlákna, ktoré zväčšujú spojitosť sadrového jadra pri pôsobení vysokých teplôt.
- **Hrana S.** Sploštenie dlhšej hrany uľahčuje dokončenie miest spojení dosiek. Vďaka náležitému vyprofilovaniu a použitiu systémových tmelov Norgips, ako aj škárovacích pásov pri vykonávaní škár, vytvára sa spojenie s maximálnou pevnosťou.

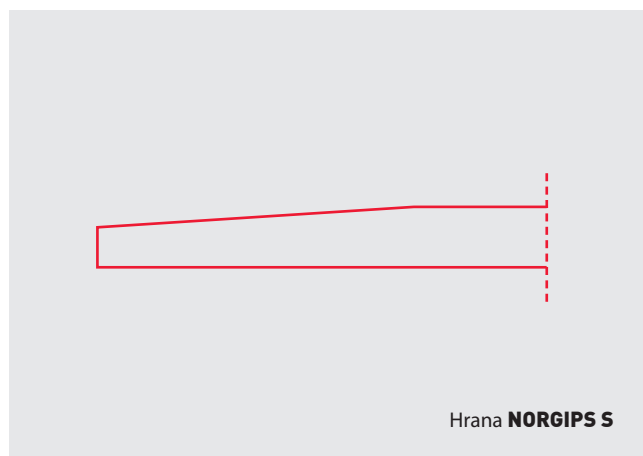

ROZMERY A BALENIE

Hrúbka (mm)	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Počet na palete		Hmotnosť [kg/m ²]	
			(ks)	(m ²)	1 m ²	Paleta
15	1200	2000	50	120,00	14	1680
15	1200	2600	50	156,00	14	2184
15	1250	2000	40	100,00	14	1400

ODPORÚČANIA

Sadrokartónové dosky NORGIPS používajte podľa pokynov systému NORGIPS. Skladovanie: dosky skladujte na plochom podklade, najlepšie na palete. Chráňte pred vlhkosťou.

Preprava na stavenisko: sadrokartónové dosky prenášajte zrezanou hranou v zvislom smere.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Norma: PN-EN 520+A1:2012, „Sadrokartónové dosky. Definície, požiadavky a skúšobné metódy“.

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach je dostupné na webovom sídle: www.sk.norgips.eu

NORGIPS sp. z o.o.

ul. Raclawicka 93, 02-634 Warsaw, PL
tel. **+48 22 36 96 330**

www.sk.norgips.eu

Údaje uvedené v tomto letáku sú výhradne iba opisom výrobku. Sú to všeobecné odporúčania založené na našich znalostiach a skúsenostiach, a netýkajú sa konkrétnych použití. Výrobky, ktoré ponúka naša spoločnosť, neustále zlepšujeme a rozvíjame, preto si

vyhradujeme právo na zmenu parametrov bez predchádzajúceho oznámenia. Na základe predstavených údajov nemôžu byť predložené žiadne požiadavky a nároky. Ak máte nejaké otázky obráťte sa na technické oddelenie Norgips / na obchodného zástupcu Norgips.