


# NORGIPS S GKFI 15 mm

## typ DFH2

**NORGIPS®**

Impregnovaná ohňovzdorná sadrokartónová doska

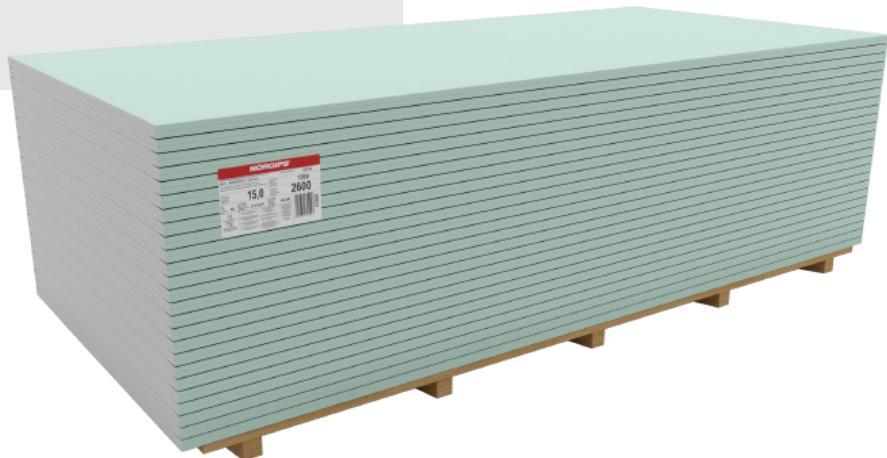

### OPIS VÝROBKU

Ohňovzdorná sadrokartónová doska má dlhšiu hranu obloženú kartónom a sploštenú, a kratšiu hranu má rovno zrezanú. Sadrové jadro dosky má vyššiu hustotu a je vystužené sklenými vláknami. Do sadrového jadra dosky je pridaná hydrofóbna látka (parafín alebo silikón). Farba – kartón zelenej farby s červenými opismi.

### POUŽITIE

Sadrokartónové dosky určené na použitie v stavebníctve v interiéroch. Používa sa na vytváranie rôznych obkladov a konštrukcií suchých systémov interiérov s vyššou vlhkosťou, ako sú napr. kúpeľne či kuchyne. Relatívna vlhkosť vzduchu v týchto miestnostiach môže prekročiť 70%, avšak nemôže byť vyššia než 85%, nie dlhšie než 10 hodín denne. Maximálna teplota aplikácie je 50°C.

Dosky sa používajú na vytváranie plášťov priečok a zavesených stien, stenových obkladov, podhládov a podkrovných konštrukcií, na vytváranie priečok s požadovanou ohňovzdornosťou (max. do EI 180).

### TECHNICKÉ PARAMETRE


Typ hrany	NORGIPS S
Reakcia na oheň	A2-s1, d0
Pevnosť v ohybe [N]:	
pozdĺžnym smerom	≥650
priecnym smerom	≥250
Hustota sadrového jadra [kg/m <sup>3</sup> ]	≥800
Súčinieľ difúzneho odporu [μ]	10
Celkové vstrebávanie vody [%]	≤10
Plocha vstrebávania vody [g/m <sup>2</sup> ]	220
Súčinieľ prestupu tepla [λ]	0,25 W/(m*K)



**Doska + Profil + Stierka + Doplňky = Riešenia NORGIPS**

## PREDNOSTI

- Ohňovzdorná.** Jadro dosky obsahuje sklené vlákna, ktoré zväčšujú spojitosť sadrového jadra pri pôsobení vysokých teplôt.
- Impregnovaná.** Doska má vďaka impregnácii nižšiu nasiakavosť vody.
- Hrana S.** Sploštenie dlhšej hrany uľahčuje dokončenie miest spojení dosiek. Vďaka náležitému vyprofilovaniu a použitiu systémových tmelov Norgips, ako aj škárovacích pásov pri vykonávaní škár, vytvára sa spojenie s maximálnou pevnosťou.

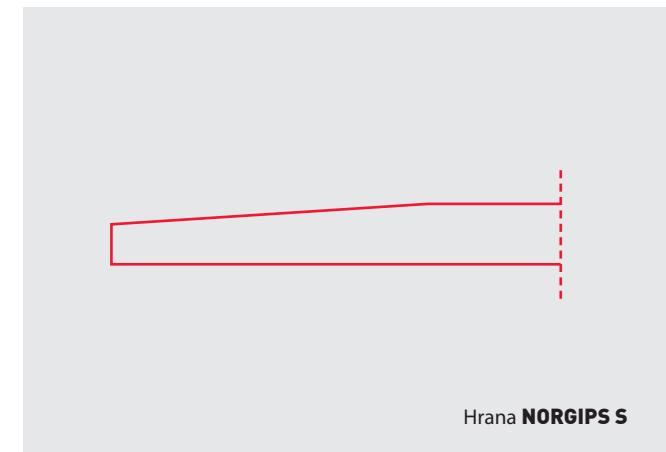

Hrana **NORGIPS S**

## ROZMERY A BALENIE

Hrúbka (mm)	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Počet na palete (ks)	Hmotnosť [kg/m <sup>2</sup> ] (m <sup>2</sup> )	1 m <sup>2</sup>	Paleta
15	1200	2600	50	156,00	14	2184
15	1200	2600	25	78,00	14	1092

## ODPORÚČANIA

Sadrokartónové dosky NORGIPS používajte podľa pokynov systému NORGIPS. Skladovanie: dosky skladujte na plochom podklade, najlepšie na palete. Chráňte pred vlhkosťou.

Preprava na stavenisko: sadrokartónové dosky prenášajte zrezanou hranou v zvislom smere.

## DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Norma: PN-EN 520+A1:2012 „Sadrokartónové dosky. Definície, požiadavky a skúšobné metódy“.

Vyhľásenie o úžitkových vlastnostiach je dostupné na webovom sídle: [www.sk.norgips.eu](http://www.sk.norgips.eu)

## NORGIPS sp. z o.o.

ul. Raclawicka 93, 02-634 Warsaw, PL  
tel. **+48 22 36 96 330**

[www.sk.norgips.eu](http://www.sk.norgips.eu)

Údaje uvedené v tomto letáku sú výhradne iba opisom výrobku. Sú to všeobecné odporúčania založené na našich znalostach a skúsenostach, a netýkajú sa konkrétnych použití. Výrobky, ktoré ponúka naša spoločnosť, neustále zlepšujeme a rozvíjame, preto si

vyhradzujeme právo na zmenu parametrov bez predchádzajúceho oznámenia. Na základe predstavených údajov nemôžu byť predložené žiadne požiadavky a nároky. Ak máte nejaké otázky obráťte sa na technické oddelenie Norgips / na obchodného zástupcu Norgips.

*Vydanie: septembra 2023*