


NORGIPS S GKFI 15 mm typ DFH2

NORGIPS®

Impregnovaná ohňovzdorná sadrokartónová doska

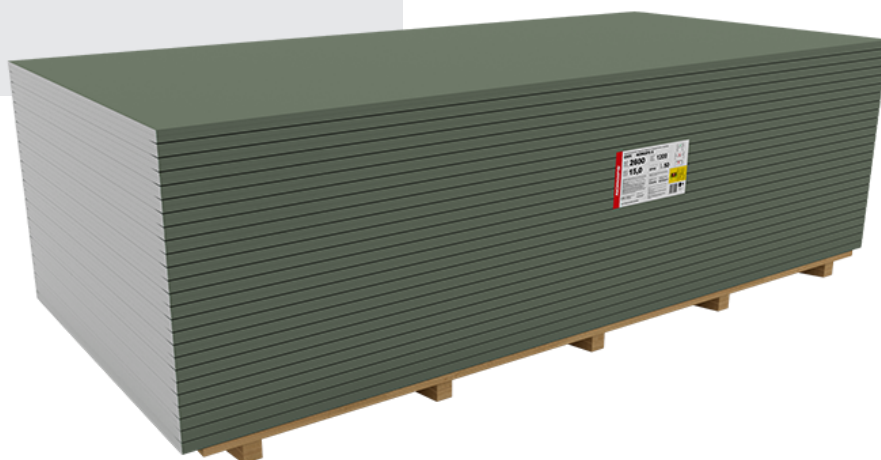

OPIS VÝROBKU

Ohňovzdorná sadrokartónová doska má dlhšiu hranu obloženú kartónom a sploštenú, a kratšiu hranu má rovno zrezanú. Sadrové jadro dosky má vyššiu hustotu a je vystužené sklenenými vláknami. Do sadrového jadra dosky je pridaná hydrofóbná látka (parafín alebo silikón).

Farba – kartón zelenej farby s červenými opismi.

POUŽITIE

Sadrokartónové dosky určené na použitie v stavebníctve v interiéroch. Používa sa na vytváranie rôznych obkladov a konštrukcií suchých systémov interiéroch s vyššou vlhkosťou, ako sú napr. kúpeľne či kuchyne. Relatívna vlhkosť vzduchu v týchto miestnostiach môže prekročiť 70%, avšak nemôže byť vyššia než 85%, nie dlhšie než 10 hodín denne. Maximálna teplota aplikácie je 50°C.

Dosky sa používajú na vytváranie plášťov priečok a predsadených stien, stenových obkladov, podhládov a podkrovných konštrukcií, na vytváranie priečok s požadovanou ohňovzdornosťou (max. do EI 180).

TECHNICKÉ PARAMETRE


Typ hrany	NORGIPS S
Reakcia na oheň	A2-s1, d0
Pevnosť v ohybe [N]: pozdlžným smerom	≥650
priečnym smerom	≥250
Hustota sadrového jadra [kg/m ³]	≥800
Súčiniteľ difúzneho odporu [μ]	10
Celkové vstrebávanie vody [%]	≤10
Plocha vstrebávania vody [g/m ²]	160
Súčiniteľ prestupu tepla [λ]	0,25 W/(m*K)



Doska + Profil + Stierka + Doplnky = Riešenia NORGIPS

PREDNOSTI

- **Ohňovzdornosť.** Sadrové jadro dosky je vystužené sklenenými vláknami, ktoré zabezpečujú jeho celistvosť a stabilitu aj pri pôsobení extrémne vysokých teplôt.
- **Impregnácia.** Vďaka špeciálnej úprave má doska zníženú nasiakavosť, čo ju robí odolnejšou voči vlhkosti.
- **Hrana S.** Sploštenie dlhšej hrany uľahčuje tmelenie spojov. Precízne vyprofilovanie v kombinácii so systémovými tmelmi a páskami Norgips zaručuje spoj s maximálnou pevnosťou a odolnosťou.

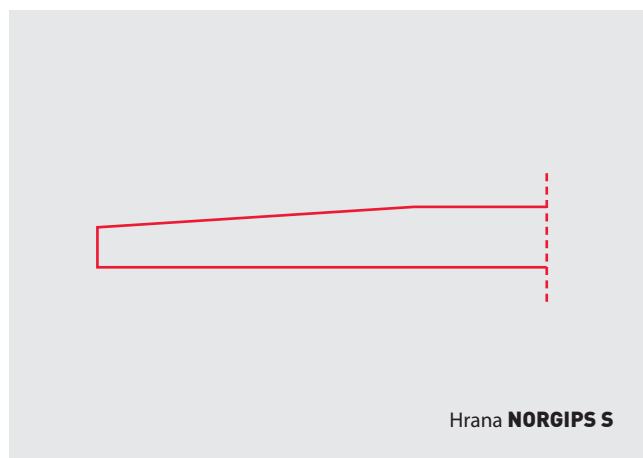

ROZMERY A BALENIE

Hrúbka (mm)	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Počet na palete		Hmotnosť [kg/m ²]	
			(ks)	(m ²)	1 m ²	Paleta
15	1200	2600	50	156,00	14	2184
15	1200	2600	25	78,00	14	1092

ODPORÚČANIA

Sadrokartónové dosky NORGIPS používajte podľa pokynov systému NORGIPS. Skladovanie: dosky skladujte na plochom podklade, najlepšie na palete. Chráňte pred vlhkosťou.

Preprava na stavenisko: sadrokartónové dosky prenášajte zrezanou hranou v zvislom smere.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Norma: PN-EN 520+A1:2012 „Sadrokartónové dosky. Definície, požiadavky a skúšobné metódy“.

Vyhľadanie o úžitkových vlastnostiach je dostupné na webovom sídle: www.sk.norgips.eu

NORGIPS sp. z o.o.

ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warsaw, PL
tel. **+48 605 338 181**

www.sk.norgips.eu

Údaje uvedené v tomto letáku sú výhradne iba opisom výrobku. Sú to všeobecné odporúčania založené na našich znalostiach a skúsenostiach, a netýkajú sa konkrétnych použití. Výrobky, ktoré ponúka naša spoločnosť, neustále zlepšujeme a rozvíjame, preto si

vyhradujeme právo na zmenu parametrov bez predchádzajúceho oznámenia. Na základe predstavených údajov nemôžu byť predložené žiadne požiadavky a nároky. Ak máte nejaké otázky obráťte sa na technické oddelenie Norgips / na obchodného zástupcu Norgips.