

NORGIPS Q GKBI 12,5 mm typ H2

NORGIPS®

Sadrokartónová doska so zníženou absorpciou vody



OPIS VÝROBKU

Impregnovaná sadrokartónová doska so zvýšenou odolnosťou voči vlhkosti. Sadrokartónová doska má dlhšiu hranu obloženú kartónom a sploštenú, a kratšiu hranu má rovno zrezanú. Do sadrového jadra dosky je pridaná hydrofóbná látka (parafín alebo silikón).

Farba – kartón zelenej farby s modrými opismi, a s veľkým označením Norgips Q.

POUŽITIE

Sadrokartónová doska určená na použitie v interiéroch. Používaná vo všetkých typoch konštrukcií a vo všetkých konštrukciách suchých systémov v miestnostiach s vyššou vlhkosťou (kúpeľne, kuchyne). Relatívna vlhkosť vzduchu v týchto miestnostiach môže prekročiť 70%, avšak nemôže byť vyššia než 85%, a nie dlhšie než 10 hodín denne. Maximálna teplota aplikácie je 50°C.

TECHNICKÉ PARAMETRY


Typ hrany	NORGIPS S
Reakcia na oheň	A2-s1, d0
Pevnosť v ohybe [N]:	
Pozdĺžnym smerom	≥550
Priečnym smerom	≥210
Súčiniteľ paropriepustnosti [μ]	10
Celková absorpcia vody [%]	≤10
Povrchové vstrebávanie vody [g/m ²]	220
Súčiniteľ prestupu tepla [λ]	0,25 W/(m*K)



Doska + Profil + Stierka + Doplnky = Riešenia NORGIPS

PREDNOSTI

- **Impregnovaná.** Doska má vďaka impregnácii menšiu nasiakavosť vody.
- **Hrana S.** Sploštenie dlhšej hrany uľahčuje vytváranie spojení dosiek. Vďaka inovatívnemu vyprofilovaniu hrany a použitiu systémových tmelov Norgips a pásov, vytvorené spojenie má maximálnu pevnosť.

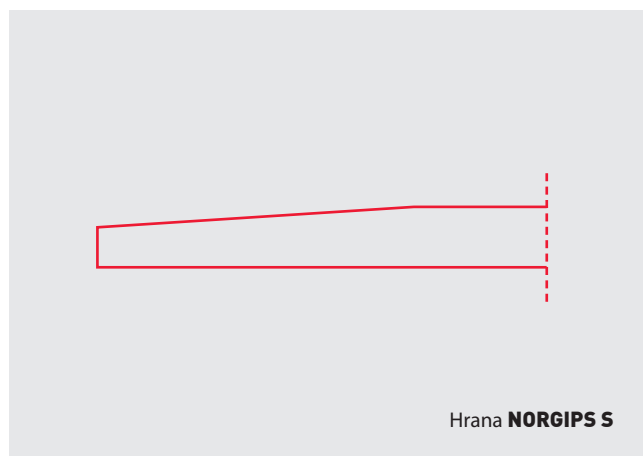

ROZMERY A BALENIE

Hrúbka (mm)	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Počet na paletu		Hmotnosť [kg/m ²]	
			(ks)	(m ²)	1 m ²	Paleta
12,5	1200	2000	64	153,60	8,5	1306
12,5	1250	2000	54	135,00	8,5	1148

ODPORÚČANIA

Sadrokartónové dosky NORGIPS používajte v súlade s pokynmi a odporúčaniami systému NORGIPS.

Uchovávanie: dosky uchovávajte na plochom podklade, najlepšie na palete. Chráňte pred vlhkosťou.

Prenášanie na stavbe: Sadrokartónové dosky prenášajte zrezanou hranou v zvislom smere.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Norma CSN-EN 520 + A1: 2012 „Sadrokartónové dosky – Definície, požiadavky a skúšobné metódy“.

Vyhlásenie o zhode: na stiahnutie na našom webovom sídle www.sk.norgips.eu

NORGIPS sp. z o.o.

ul. Raclawicka 93, 02-634 Warsaw, PL
tel. +48 22 36 96 330

www.sk.norgips.eu

Údaje uvedené v tomto letáku sú výhradne iba opisom výrobku. Sú to všeobecné odporúčania založené na našich znalostiach a skúsenostiach, a netýkajú sa konkrétnych použití. Výrobky, ktoré ponúka naša spoločnosť, neustále zlepšujeme a rozvíjame, preto si

vyhradujeme právo na zmenu parametrov bez predchádzajúceho oznámenia. Na základe predstavených údajov nemôžu byť predložené žiadne požiadavky a nároky. Ak máte nejaké otázky obráťte sa na technické oddelenie Norgips / na obchodného zástupcu Norgips.